

aluce

WAVE SERIES • SÉRIE "WAVE"

ULTRA SLIM LED UNDERCABINET LIGHTING SYSTEM

SYSTÈME LUMIÈRE À DEL À INTENSITÉ RÉGLABLE
POUR DESSOUS D'ARMOIRES ULTRAMINCE



Commercial - Residential - Hospitality
Commercial - Résidentiel - Hospitalité

aluce

WAVE SERIES • SÉRIE "WAVE"

ULTRA SLIM LED UNDER CABINET
LIGHTING SYSTEM

SYSTÈME LUMIÈRE À DEL À INTENSITÉ RÉGLABLE
POUR DESSOUS D'ARMOIRES ULTRAMINCE

Commercial - Residential - Hospitality
Commercial - Résidentiel - Hospitalité



Multi-tasking can now include working your illumination. Aluca Ultra Slim LED Under Cabinet Lighting System pairs state of the art LED lighting with an architectural quality fixture that puts light directly where you want it, with a wave of the hand.

Le système lumière à DEL à intensité réglable pour dessous d'armoires ultramince d'Aluce est la combinaison d'un éclairage à DEL de pointe et d'un luminaire de qualité architecturale qui réagit selon le mouvement de votre main.

- 5/16" (0.8 cm) ultra slim profile ideal for commercial, residential and hospitality applications
- Provides natural 3000K light
- Even illumination - no hot spots reflected on counter
- Uses high power LM-80 rated LED
- Durable aluminum construction - brushed aluminum finish
- Multiple lengths that are linkable for custom installations
- Cool to the touch
- 25,000 hour LED life

- Profil ultramince de 5/16 po (0,8 cm) idéal pour un usage commercial, résidentiel et hospitalité
- Éclairage naturel de 3000 K
- Éclairage uniforme – aucun flux lumineux réfléchi sur le comptoir
- Ampoule DEL de haute puissance répondant aux exigences de la norme LM-80
- Structure en aluminium robuste - fini aluminium brossé
- Différentes longueurs pouvant se raccorder pour un branchement sur mesure
- Froid-au-toucher
- Durée de vie de DEL de 25 000 heures

WAVE ON/OFF

HOLD TO DIM



S'ALLUME/S'ÉTEINT
PAR MOUVEMENT

INTENSITÉ RÉGLABLE
AVEC LA MAIN

Customize Your Installation / Personnalisez votre installation

1. Direct link option
Option de branchement direct




2. Wide area coverage option
Option de branchement pour illuminer une grande surface




3. Moveable wave sensor position option
Option de position de détecteur de mouvement mobile



4. Jumper cable connector link option
Option de branchement par câble de raccordement



5. Option to connect at an angle
Option de branchement en angle

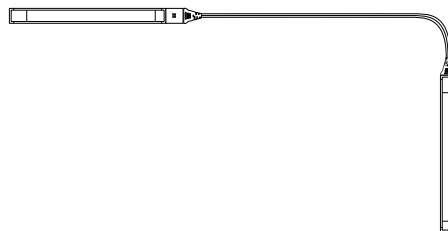

aluce

Aluce Modern Inc.

Office/bureau 120 Promenade Circle Unit 1012, Vaughan, Ontario, L4J 7W9 • Warehouse/entrepôt 9145 Boivin St., Lasalle, QC, H8R 2E5

Phone: 647 629 0961 • e-mail: sales@alucelighting.com • www.alucelighting.com



WAVE SERIES • SÉRIE "WAVE"

ULTRA SLIM LED UNDER CABINET LIGHTING SYSTEM

SYSTÈME LUMIÈRE À DEL À INTENSITÉ RÉGLABLE POUR DESSOUS D'ARMOIRES ULTRAMINCE



Canadian Patent #162933

WUC 12" (30 cm) Display / Présentoir WUC 12 po (30 cm)

Item image Image de l'article	Item # No D'article	Length Longueur	Lumens Lumens	Wattage Wattage	Lm/W Lm/W	Lm/ Sq. ft. Lm/P²	Color Temp. Température de couleur	Volt Volt	Life Vie	Beam Angle Angle de faisceau	LED Source Source DEL	Warranty Garantie	Certification Certification
	WUC-8-3K	8"L x 1.2"W 20 cm x 3.05 cm	160	3W	53	5	3000K	120V	25,000 hrs. / h.	110°	21 SMD LED 21 LED SMD	3 Years/ ans	ETL US
	WUC-12-3K	12"L x 1.2"W 30 cm x 3.05 cm	220	5W	44	7	3000K	120V	25,000 hrs. / h.	110°	28 SMD LED 28 LED SMD	3 Years/ ans	Intertek
	WUC-24-3K	24"L x 1.2"W 60 cm x 3.05 cm	440	9.5W	46	14	3000K	120V	25,000 hrs. / h.	110°	56 SMD LED 56 LED SMD	3 Years/ ans	FC

Accessories included: Mounting hardware, end cap and direct connector / Accessoires inclus: Fixation, capuchon et connecteur direct

Accessories / Accessoires

<p>WUC-P-48*** AC/DC adaptor plug 24V 6 ft. (182.9 cm) cord with 10" (25.4 cm) plug-in adaptor connector Adaptateur de 24 V, cordon d'alimentation de 6 pieds (182,9 cm) et 10 po (25,4 cm) connecteur pour adaptateur</p>	<p>Jumper cable connector Câble de raccordement WUC-JC-4 / 4" (10,16 cm) length/longueur WUC-JC-10 / 10" (25,4 cm) length/longueur WUC-JC-24 / 24" (61 cm) length/longueur WUC-JC-60 / 60" (152,4 cm) length/longueur</p>	<p>Hardwire box and cable connector Boîte de connexion et câble de raccordement WUC-HWB-72* Connects up to 72" (182,9 cm) Raccordement maximal de 72 po (182,9 cm) WUC-HWB-120** Connects up to 120" (304,8 cm) Raccordement maximal de 120 po (304,8 cm)</p>	<p>Jumper interconnector Interconnecteur WUC-JUMPERMODULE</p>	<p>Wave sensor or dimmable wave sensor Capteur de mouvement ou capteur de mouvement à intensité réglable WUC-WM-DIM Wave module Module de mouvement</p>	<p>Direct connector Connecteur direct WUC-STC</p>

* **WUC-HWB-72** can connect up to 3 units of 24" (60 cm) LED fixtures, 6 units of 12" (30 cm) LED fixtures or 8 units of 8" (20 cm) LED fixtures
 * **WUC-HWB-72** peut raccorder un maximum de 3 luminaires à DEL de 24 po (60 cm), de 6 luminaires à DEL de 12 po (30 cm) ou de 8 luminaires à DEL de 8 po (20 cm)
 ** **WUC-HWB-120** can connect up to 5 units of 24" (60 cm) LED fixtures, 10 units of 12" (30 cm) LED fixtures or 13 units of 8" (20 cm) LED fixtures
 ** **WUC-HWB-120** peut raccorder un maximum de 5 luminaires à DEL de 24 po (60 cm), de 10 luminaires à DEL de 12 po (30 cm) ou de 13 luminaires à DEL de 8 po (20 cm)
 *** **WUC-P-48** can connect up to 2 units of 24" (60 cm) LED fixtures, 5 units of 12" (30 cm) LED fixtures or 7 units of 8" (20 cm) LED fixtures
 *** **WUC-P-48** peut raccorder un maximum de 2 luminaires à DEL de 24 po (60 cm), de 5 luminaires à DEL de 12 po (30 cm) ou de 7 luminaires à DEL de 8 po (20 cm)



Aluce Modern Inc.

Office/bureau 120 Promenade Circle Unit 1012, Vaughan, Ontario, L4J 7W9 • Warehouse/entrepôt 9145 Boivin St., Lasalle, QC, H8R 2E5

Phone: 647 629 0961 • e-mail: sales@alucelighting.com • www.alucelighting.com

aluce

Aluce Modern Inc.

Office/bureau

120 Promenade Circle Unit 1012,
Vaughan, Ontario, L4J 7W9

Warehouse/entrepôt

9145 Boivin St.,
Lasalle, QC, H8R 2E5

Phone: 647 629 0961

e-mail: sales@alucelighting.com
www.alucelighting.com